


Druckdaten anlegen

Faltschild 140 x 50cm

WICHTIG:

- untere Skizze ist nicht maßstabsgetreu!
- falls Sie die Formatvorlage verwenden, entfernen Sie später die Vorlagenelemente aus Ihrer Druckdatei!

- **Endformat:** offen: 1400 x 500 mm / gefaltet: 700 x 500 mm
- **Datenformat:** 1406 x 506 mm (inkl. Beschnittzugabe 3mm rundum)
- **Gestaltungsfläche** Grafiken/Bilder etc. im Datenformat / über die gesamte Fläche anlegen (über Ränder hinaus)
- **Randabstand einhalten:** ca. 5mm rundum keine wichtigen Texte, Elemente etc.
- **Falz- und Seitenbreiten-Informationen**

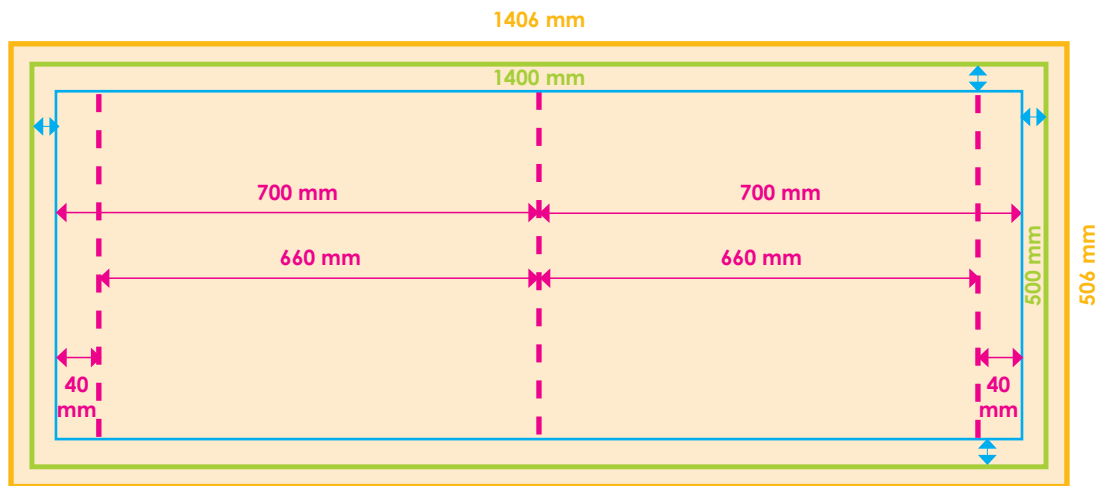

Um ein gutes Druckergebnis erzielen zu können, bitten wir Sie Ihre Daten nach folgenden Richtlinien anzuliefern:

Grundsätzlich gilt:

Druckdatenformate .PDF (x-3/x4), .tif, .jpg, .eps

- alle Objekte auf Hintergrundebene reduzieren, keine Ebenen
- keine Alpha-Kanäle, Masken etc.
- alle Schriften in Pfade oder in Kurven konvertieren
- Bilddaten ohne Komprimierung speichern
- alle Transparenzen müssen reduziert werden
- Schriften, Barcodes, QR-Codes in 100% schwarz anlegen Schriftgrößen unter 7 Punkt vermeiden
- Farbraum FOGRA39 (CMYK - ISO Coated v2, RGB nur im Grossformatdruck ecRGB v2 ICC v4) erhältlich unter www.eci.org

Grossformatdruck

- Datenanlage wenn möglich 1 zu 1 oder 1 zu 10 mit entsprechender Auflösung
- Auflösung bei nahem Betrachtungsabstand 150 bis max. 300 dpi, bei einem Betrachtungsabstand ab 2 Meter 100 bis 150 dpi
- Farbverläufe nach Möglichkeit als Bilddaten einbinden.
- Sonderfarben bitte in 4c wandeln
- Beschnittzugabe 5 mm ringsum ohne Marken oder Passer

WICHTIG:

Wir prüfen keine inhaltlichen Fehler wie Rechtschreibprüfung, versetzte Objekte, Seitennummern, Tippfehler, falsche Überdruckeneinstellungen, Transparenzreduzierungsfehler, fehlerhafte Schriften etc.

Bitte beachten:

Durch fehlerhafte Daten kann sich auch die Lieferzeit verzögern! Die angezeigte Lieferzeit gilt ab Lieferung korrekter Druckdaten.