


Druckdaten anlegen

Plakat DIN A0

WICHTIG:

- untere Skizze ist nicht maßstabsgetreu!
- falls Sie die Formatvorlage verwenden, entfernen Sie später die Vorlagenelemente aus Ihrer Druckdatei!

- **Endformat:** 841 x 1189 mm
- **Datenformat:** 847 x 1195 mm (inkl. Beschnittzugabe 3mm rundum)
- **Gestaltungsfläche** Grafiken/Bilder etc. im Datenformat / über die gesamte Fläche anlegen (über Ränder hinaus)
- **Randabstand einhalten:** ca. 5mm rundum keine wichtigen Texte, Elemente etc.

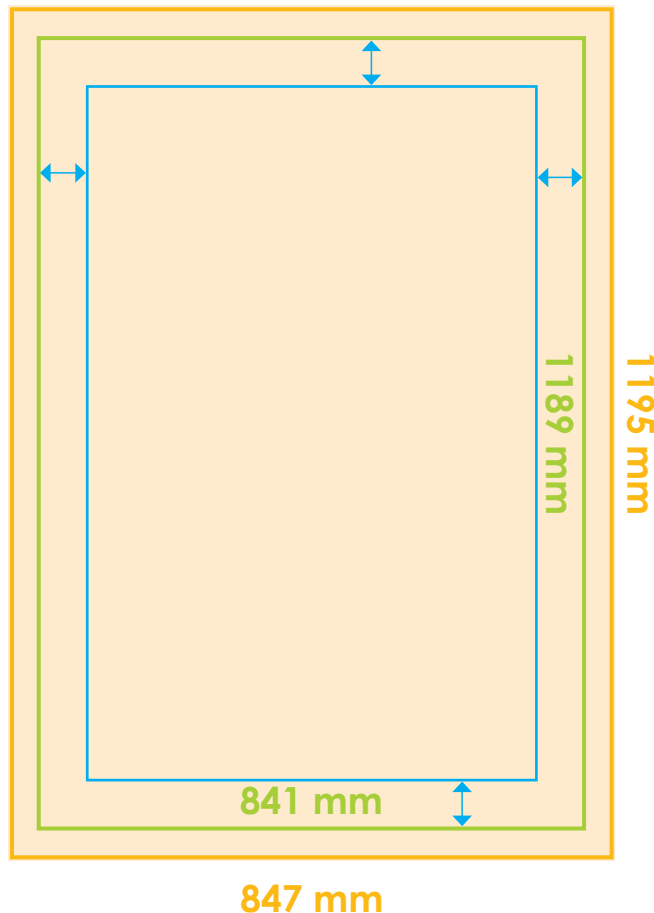

Um ein gutes Druckergebnis erzielen zu können, bitten wir Sie Ihre Daten nach folgenden Richtlinien anzuliefern:

Grundsätzlich gilt:

Druckdatenformate .PDF (x-3/x4), .tif, .jpg, .eps

- alle Objekte auf Hintergrundebene reduzieren, keine Ebenen
- keine Alpha-Kanäle, Masken etc.
- alle Schriften in Pfade oder in Kurven konvertieren
- Bilddaten ohne Komprimierung speichern
- alle Transparenzen müssen reduziert werden
- Schriften, Barcodes, QR-Codes in 100% schwarz anlegen Schriftgrößen unter 7 Punkt vermeiden
- Farbraum FOGRA39 (CMYK - ISO Coated v2, RGB nur im Grossformatdruck ecRGB v2 ICC v4) erhältlich unter www.eci.org

Offsetdruck

- Auflösung mindestens 300 dpi (Pixel/Inch)
- Beschnittzugabe 3 mm ohne Marken oder Passkreuze
- CMYK-Format, Sonderfarben bitte in 4c wandeln.

WICHTIG:

Wir prüfen keine inhaltlichen Fehler wie Rechtschreibprüfung, versetzte Objekte, Seitennummern, Tippfehler, falsche Überdruckeneinstellungen, Transparenzreduzierungsfehler, fehlerhafte Schriften etc.

Bitte beachten:

Durch fehlerhafte Daten kann sich auch die Lieferzeit verzögern! Die angezeigte Lieferzeit gilt ab Lieferung korrekter Druckdaten.