Druckdaten anlegen

Plakat Sonderformat

WICHTIG:

- untere Skizze ist nicht maßstabsgetreu!
- falls Sie die Formatvorlage verwenden, enfernen Sie später die Vorlagenelemente aus Ihrer Druckdatei!


Endformat:
Ihr gewünschtes Format "Sonderformat"

Datenformat: Ihr Sonderformat zzgl. 3mm rundum (B + 6mm / H + 6mm)

Gestaltungsfläche Grafiken/Bilder etc. im Datenformat / über die gesamte

Fläche anlegen (über Ränder hinaus)

Randabstand einhalten: ca. 5mm rundum keine wichtigen Texte, Elemente etc.

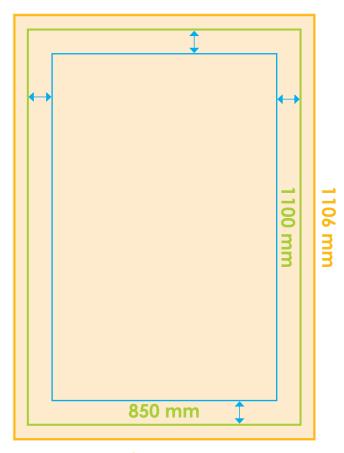

Plakat Sonderformat Beispiel 850 x 1100 mm

856 mm

Um ein gutes Druckergebnis erzielen zu können, bitten wir Sie Ihre Daten nach folgenden Richtlinien anzuliefern:

Grundsätzlich ailt:

Druckdatenformate .PDF (x-3/x4), .tif, .jpg, .eps

- alle Objekte auf Hintergrundebene reduzieren, keine Ebenen
- keine Alpha-Kanäle, Masken etc.
- alle Schriften in Pfade oder in Kurven konvertieren
- Bilddaten ohne Komprimierung speichern
- alle Transparenzen müssen reduziert werden
- Schriften, Barcodes, QR-Codes in 100% schwarz anlegen Schriftgrößen unter 7 Punkt vermeiden
- Farbraum FOGRA39 (CMYK ISO Coated v2, RGB nur im Grossformatdruck eciRGB v2 ICC v4) erhältlich unter www.eci.org

Grossformatdruck

- Auflösung mindestens 300 dpi (Pixel/Inch)
- Beschnittzugabe 3 mm ohne Marken oder Passkreuze
- CMYK-Format, Sonderfarben bitte in 4c wandeln.
- Farbverläufe nach Möglichkeit als Bilddaten einbinden.

WICHTIG:

Wir prüfen keine inhaltlichen Fehler wie Rechtschreibprüfung, versetzte Objekte, Seitennummern, Tippfehler, falsche Überdruckeneinstellungen, Transparenzreduzierungsfehler, fehlerhafte Schriften etc.

Ritte beachten:

Durch fehlerhafte Daten kann sich auch die Lieferzeit verzögern! Die angezeigte Lieferzeit gilt ab Lieferung korrekter Druckdaten.